



FASTER GCD

snack machines

FASTER GCD

snack machines

- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado)
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Predispuesta para montar el Kit Display en cada bandeja que permite la visualización de: número de selecciones - precio de venta cash o cashless - mensajes de texto (ej. sin gluten, novedades, promociones...)
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
- Puerta con barras laterales antirrobo, 3 puntos de anclaje, bloque de cerradura protegido y programable
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
- Teclado iluminado
- Fotocélulas de detección de producto por reflexión
- Cerradura Riella RS1




Winning GCD + FASTER GCD 900



FASTER GCD 1050 2T + FASTER GCD 750 3T



Display gráfico a color, 480x272 píxeles



Teclado iluminado




Fotocélulas de detección de producto por reflexión



Posibilidad de introducción de moneda antivandálica (opcional)



version estándar black

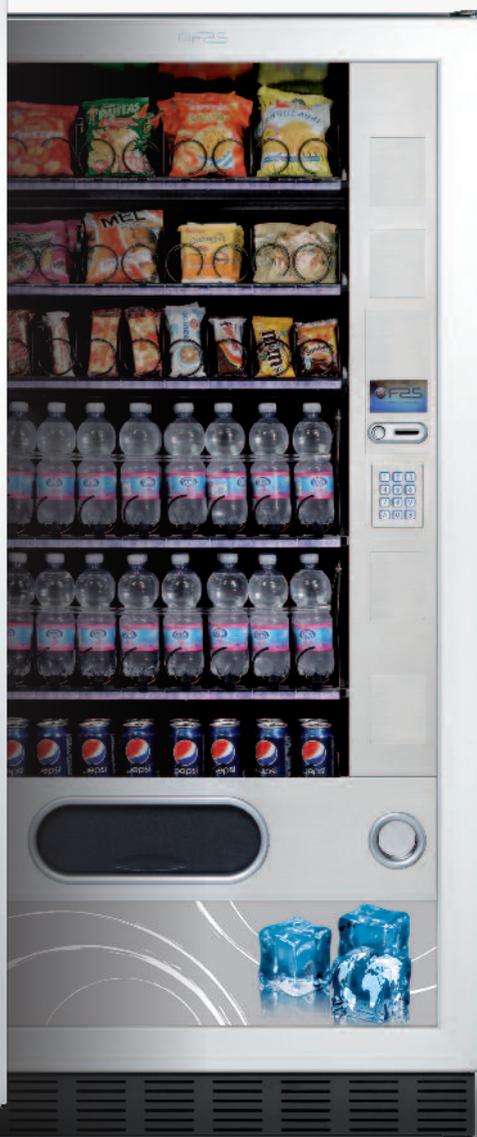

variante silver

Características Generales

Faster 750

Faster 900

Faster 1050

Altura	mm	1830	1830	1830
Ancho	mm	765	910	1060
Profundidad	mm	790	790	790
Profundidad con puerta abierta	mm	1510	1660	1810
Peso	Kg	255	270	340
Superficies de la puerta		metal	metal /inox	metal /inox
Perfil antivandálico		si	si	si
Alimentación	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo EVA-EMP (idle mode)	Wh / h	228	228	228

Temperatura	C°	snack + drink		estratificada +6°
		food		

Protocolo		Slave	MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Version estándar		negro RAL 9005 y aluminio	negro RAL 9005 y aluminio	negro RAL 9005 y aluminio
Variante		/	acero inoxidable AISI 304 y aluminio	acero inoxidable AISI 304 y aluminio



Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011
Fax +39 0445 502010

info@fas.it
www.fas.it



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008
N. 9190 FASI



N. IT 8691