




**WINNING SK**


# WINNING SK

coffee machines

- Distribuidor de elevadas características antivandálicas, apto para el vending público, combinado con Skudo MAX
- Parte frontal de policarbonato de 4 mm, con estructura metálica de refuerzo en la parte posterior y menú central iluminado con leds
- Cajón aislado para garantizar la máxima solidez y el aislamiento térmico, incluso en ambientes hostiles (por ejemplo, en andenes ferroviarios)
- Puerta blindada con cuatro puntos de cierre
- Introducción de monedas antivandálico, con reconocimiento de pequeños cuerpos extraños (por ejemplo, trozos de papel)
- Devolución de cambio motorizada, con función de desbloqueo automático
- Compartimiento de toma del producto con blindaje posterior
- Selección numérica y teclado iluminado, protegido con lexan 5 mm
- Manija articulada de acero para facilitar la apertura de la puerta
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
- Kit autónomo con resistencia anticongelación, con regulación automática (opcional)
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
- Cerradura Riela RS1

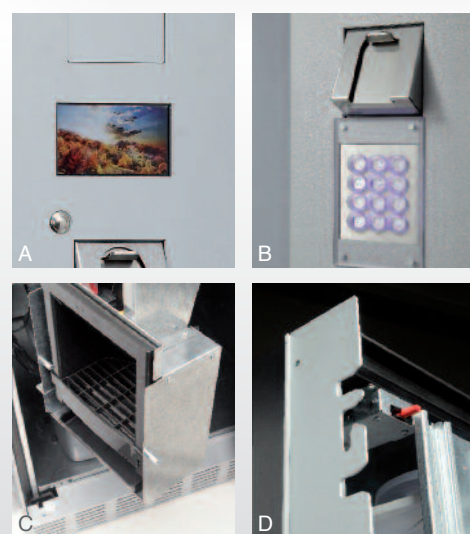

A - Display gráfico a color de 480x272 píxeles  
 B - Introducción de monedas antivandálico y teclado iluminado  
 C - Compartimiento de toma del producto con blindaje posterior  
 D - Puerta blindada con cuatro puntos de cierre

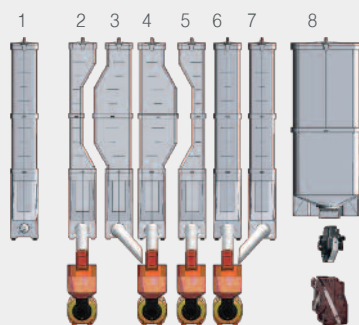

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1 = Azúcar (en la puerta) | 3,8 kg |
| 2 = Té                    | 2,6 kg |
| 3 = Chocolate             | 2,0 kg |
| 4 = Leche                 | 1,0 kg |
| 5 = Café / soluble 1      | 0,8 kg |
| 6 = Café / soluble 2      | 1,0 kg |
| 7 = Café / soluble 3      | 1,0 kg |
| 8 = Café en granos        | 4,0 kg |

Características Generales		Winning SK E8
Dimensiones	mm (H x L x P)	1845 x 770 x 830
Dimensiones puerta abierta	mm	1520
Capacidad vasos máx (166 cm <sup>3</sup> )	nr.	780
Capacidad cucharitas	nr.	585
Número de recipientes	nr.	8
Alimentación	V/Hz	230 / 50
Potencia nominal	W	1560
Caldera de presión	cm <sup>3</sup>	650
Selecciones teclado numérico		Sí
Conexión red hídrica	Mpa	0,1 - 0,8
Consumo Eva-Emp Idle Mode	Wh / h	101 - A+
Display LCD gráfico a color	pixel	480 x 272
Peso	kg	245
Protocolos		MDB/BDV/Executive
Color		Gris

La capacidad máxima de los recipientes es indicativa. Los pesos pueden variar en función del producto utilizado.

**Fas International Spa**  
 Via Lago di Vico, 60  
 36015 Schio · Vicenza · Italy  
 Tel. +39 0445 502011

Fax +39 0445 502010  
 info@fas.it  
 www.fas.it

