




- Massimizzazione del volume interno destinato ai prodotti
- Massima versatilità: tutte le versioni possono lavorare con temperatura stratificata +6°C o in modalità 2T (2 cassette a +3°C)
- Illuminazione a LED
- Sportello prelievo prodotto con blocco di sicurezza
- Sistema automatico per blocco/sblocco cassette (Patent Pending)
- Blocchetto serratura Rielda riprogrammabile
- Ampio spazio per sistemi di pagamento
- Multi-protocollo MDB, Executive, BDV con EVA-DTS
- Profilo antiscasso esterno
- Pannello laterale smontabile
- Gruppo frigo slide-out (Patent Pending)
- Circolazione aria laterale (Patented)
- Consumo energetico ridotto
- Possibilità display cassette
- Display LCD grafico monocromatico 240 x 128 pixel

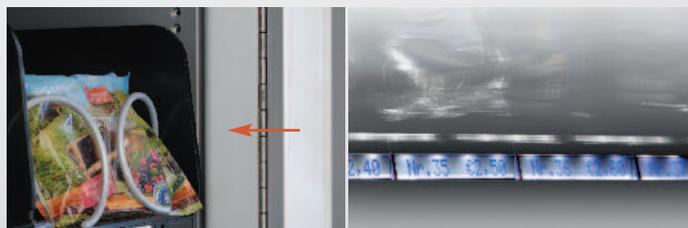

Il sistema di blocco cassette impedisce agli stessi di uscire dalle loro posizioni anche se la macchina viene scossa, e non permette la chiusura della porta se un cassetto non è posizionato correttamente

Display cassette

Caratteristiche Generali		Elettra 175	Elettra 183
Altezza	mm	1750	1830
Larghezza	mm	765	765
Profondità	mm	800	800
Ingombro porta aperta	mm	1400	1400
Peso*	Kg	208	221
Alimentazione	V/hz	230/50	230/50
Consumo EVA-EMP (idle mode)	Wh/h	171	171
Potenza nominale	W	430	430
Temp. Configurazione Snack+Drinks	°C	+6° stratificata	+6° stratificata
Temp. Configurazione Snack+Food	°C	+ 9°/+14° : +3° con sicurezza frigo	+ 9°/+14° : +3° con sicurezza frigo
Colore standard		argento/antracite	argento/antracite

\* il peso può variare a seconda della configurazione

### Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
Tel. +39 0445 502011

Fax +39 0445 502010  
info@fas.it  
www.fas.it



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008  
N. 9190 FASI



N.IT 8691